


runtal *versus*

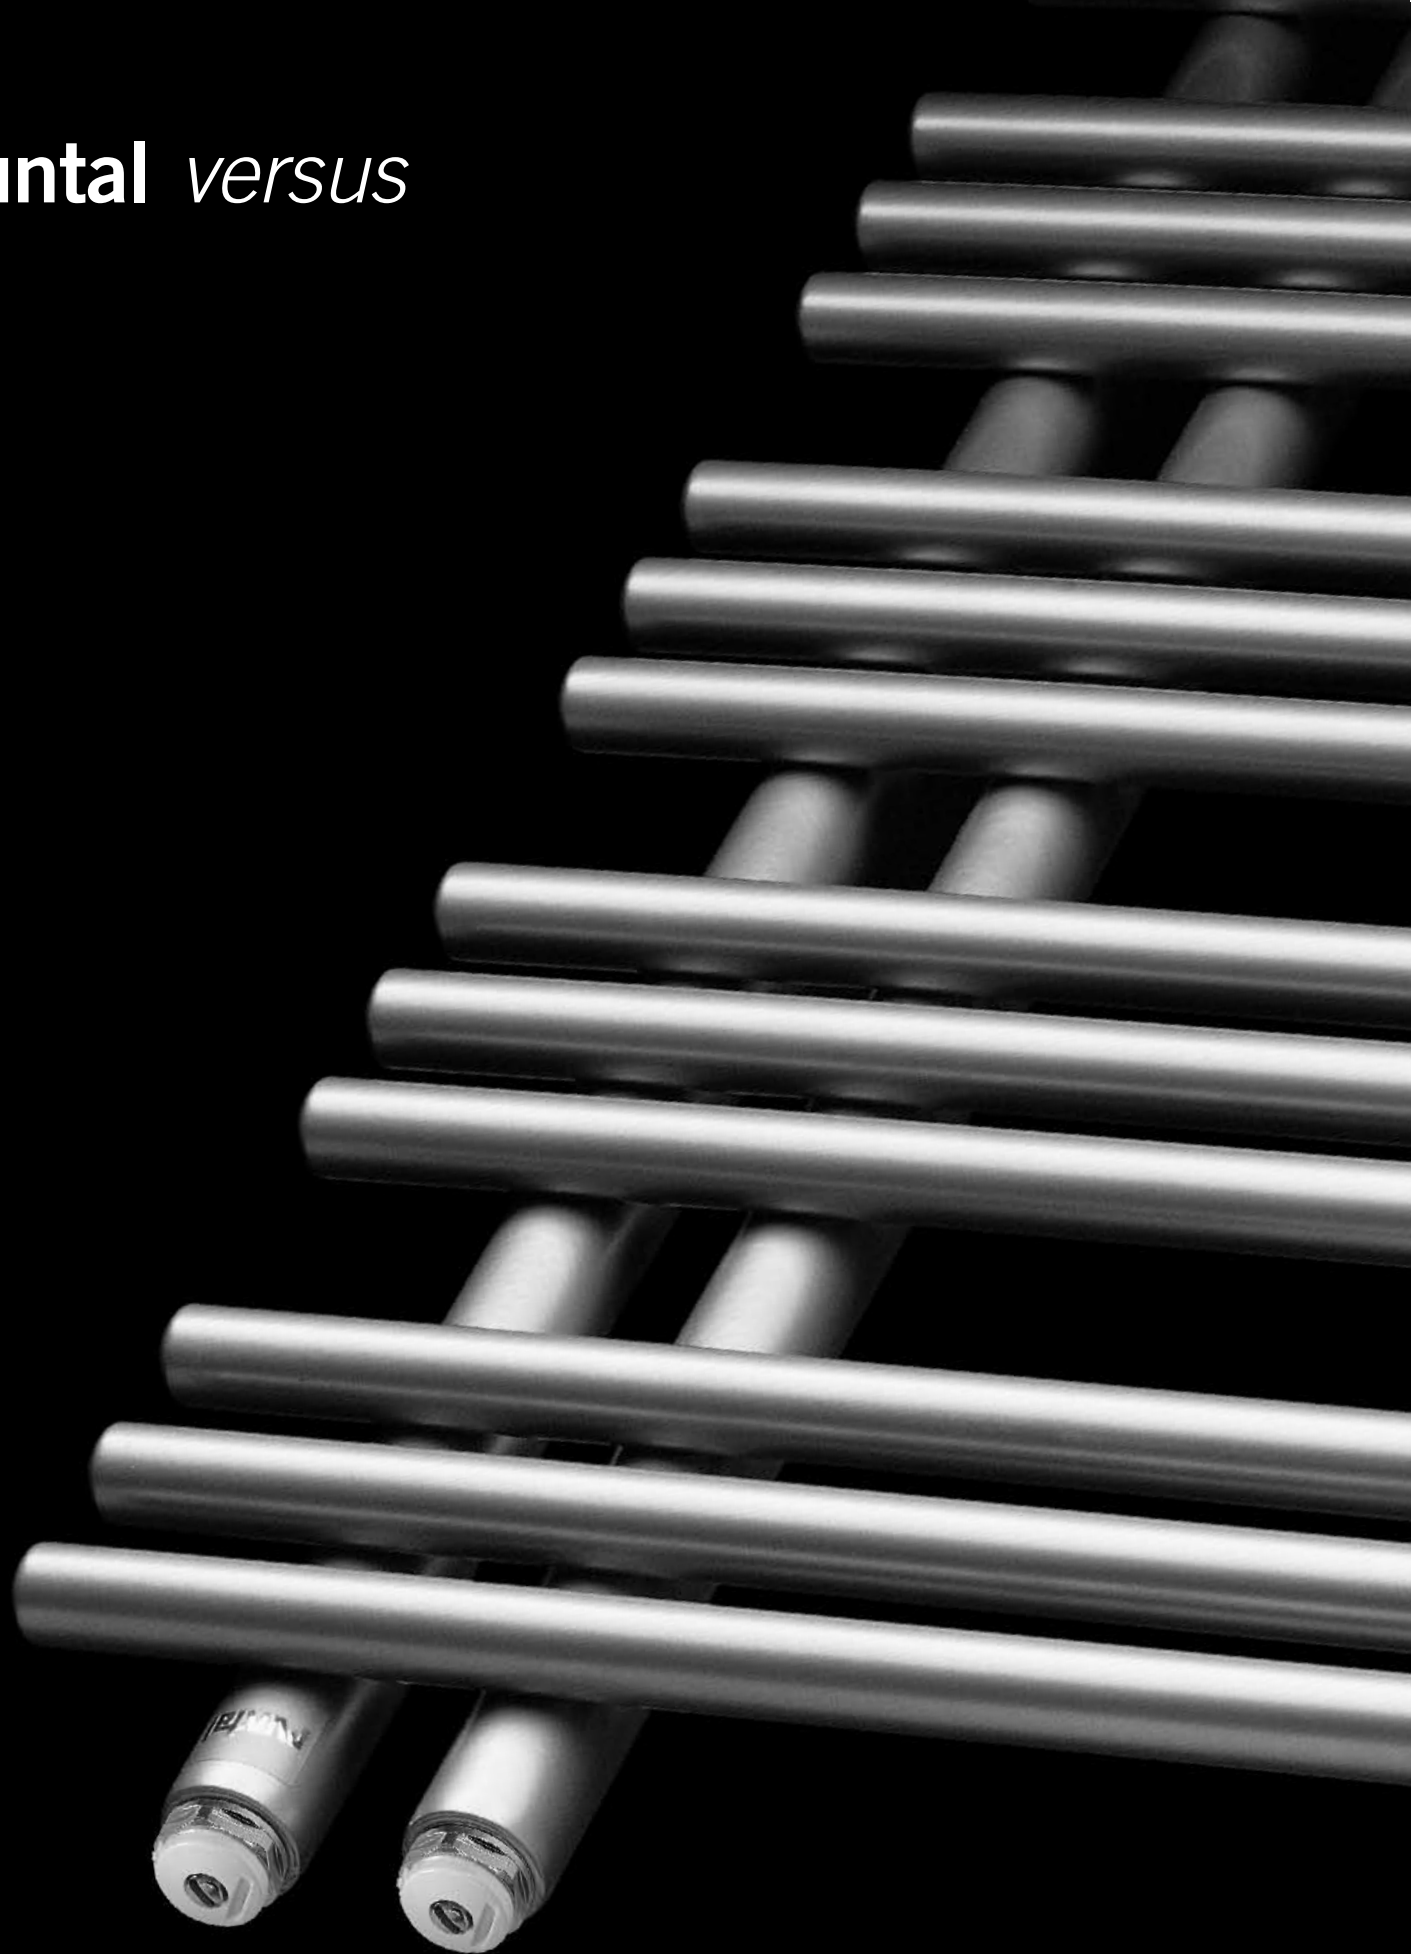


Complementos: Válvulas **runtal radval**. Ver páginas 192 a 195.
Separador de ambientes. Ver página 34.

Plazo de entrega: Todas las referencias marcadas en stock.
Ver página 28.

Colores: Según carta de colores Runtal.
Suplemento Clasic/Trendy, 15%.
Suplemento Metal Look, 25%. Ver página 30.

Versión Mixta: Con resistencia LAMBDA.
Ver páginas 30 y 32.

Las fotografías son puramente indicativas.
Para seleccionar los acabados consulte los muestrarios, y para los colores, consulte la carta de colores Runtal.

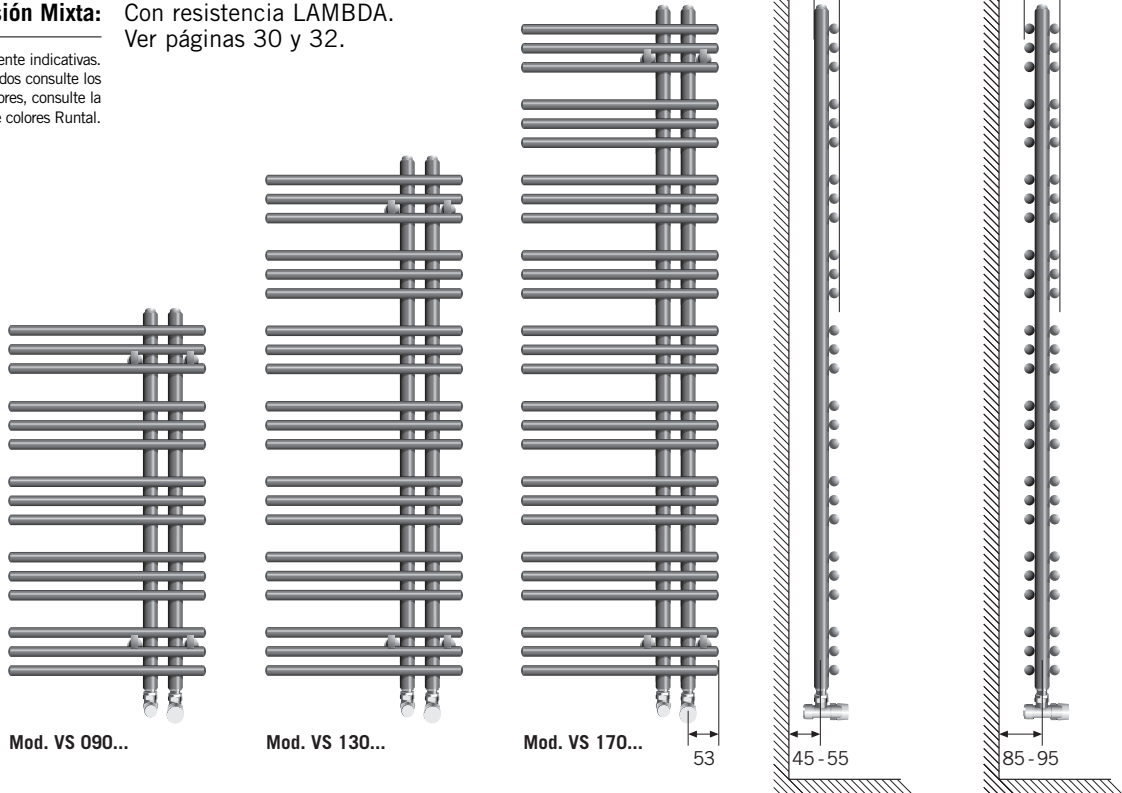

Longitud mm	Altura mm	Entre ejes mm	Modelo	Emisiones calefacción central Δt 50K W	Potencia eléctrica o mixta W	PVP €
Color blanco RAL 9016						
Versión calefacción central o mixta - simple (Resistencia LAMBDA)						
				Recuerde pedir pack de conexión		
378	1.304	50	VS 130-040	439	300	635,60
378	1.736	50	VS 170-040	574	300	727,36
478	872	50	VS 090-050	353	300	537,17
478	1.304	50	VS 130-050	525	300	648,95
478	1.736	50	VS 170-050	696	600	770,73
578	872	50	VS 090-060	405	300	550,52
578	1.304	50	VS 130-060	607	600	668,97
578	1.736	50	VS 170-060	798	600	797,42
Color blanco RAL 9016						
Versión calefacción central o mixta - doble (Resistencia LAMBDA)						
				Recuerde pedir pack de conexión		
378	1.304	50	VSD 130-040	625	600	822,45
378	1.736	50	VSD 170-040	832	600	977,60
478	1.304	50	VSD 130-050	763	600	859,14
478	1.736	50	VSD 170-050	995	900	1.056,01
578	1.736	50	VSD 170-060	1.151	900	1.111,05
Color blanco RAL 9016						
Versión eléctrica - simple (Resistencia INFRA)						
			Modelo derecho	Modelo izquierdo		
478	1.826	-	VSE 170-050/IDR	VSE 170-050/IDL	-	600
578	1.826	-	VSE 170-060/IDR	VSE 170-060/IDL	-	900

Modelos en stock: plazo de entrega inmediato.